GRAD
PRODUCT MANUAL
格瑞德产品册

格瑞德®
GRAD

官网二维码

微信二维码

山东格瑞德集团
SHANDONG GRAD GROUP

集团地址：山东省德州市天衢工业园格瑞德路6号
销售热线：0534-2730800
全国统一客服热线：400-618-5015
总机：0534-2730888
传真：0534-2730777
邮编：253000
网址：Http://www.gradgroup.com
邮箱：grad@gradgroup.com

国际贸易工程公司
电话：0534-2730845 2730827
传真：0534-2730191
邮箱：international@gradgroup.com

Add:No.6, Grad Road, Tianqu Industrial Park, Dezhou,Shandong, China
Tel:0086-534-2730800
National service hotline:400-618-5015
T.E:0086-534-2730888
Fax:0086-534-2730777
P.C.:253000
Web:http://en.gradgroup.com
E-mail:grad@gradgroup.com

International Trade
Tel:0086-534-2730845 2730827
Fax:0086-534-2730191
Email:international@gradgroup.com

（2019年08月）本资料刊载的内容会因产品的更新而变化，恕不另行通知。

您信赖的复合材料产品制造商
GRAD--The Trusted Manufacturer Of
Glass Fiber Reinforced Plastic Products

您信赖的复合材料产品制造商
GRAD--The Trusted Manufacturer Of
Glass Fiber Reinforced Plastic Products

格瑞德®
GRAD

GRAD GROUP

BRIEF INTRODUCTION
OF THE GROUP
集团简介

山东格瑞德集团有限公司始建于1993年，是一家集中央空调、复合材料、环境治理、人防工程等产品的研发、设计、生产、检测、销售、安装及维护于一体的大型现代化企业集团，是中国制冷空调工业协会命名的“德州·中央空调城”的企业，全国重要的复合材料生产基地，环保产业空气处理、水处理领域的区域重点企业。

格瑞德集团复合材料产品主要包含缠绕管道、玻璃钢储罐、SMC、风电、热塑制品、新材料、军工等各系列产品，目前为国内重要的复合材料生产基地之一。自主开发的热塑产品被列入国家火炬计划。30多位高级工程师专职负责复合材料相关工程的设计、研发，提供专业的解决方案。格瑞德复合材料生产基地占地40万平方米，拥有国内领先的生产制造设备和检测设备。

目前，格瑞德集团下设销售工程公司、主机公司、空调公司、人防公司、缠绕公司、复合材料科技公司、风电公司、冷却塔公司、防化公司、国际贸易工程公司、美国公司、空调配件公司、安装公司、环保工程公司、复材制品公司等十五个分公司，已全面通过ISO9001国际质量管理体系、ISO14001国际环境管理体系认证和OHSAS18001职业健康安全管理体系认证。格瑞德集团在北京、天津、沈阳、西安、武汉、南京等城市建有40多个区域分公司，销售、设计、安装、售后网络覆盖全国，产品出口150多个国家。

格瑞德®
GRAD
您信赖的复合材料产品制造商

格瑞德复合材料产业集群

格瑞德集团复合材料产品主要包含缠绕管道系列产品、玻璃钢储罐系列产品、SMC系列产品、风电系列产品、热塑系列产品、军工系列产品，目前为国内重要的复合材料生产基地之一。

部分荣誉资质

- 2009年在全国玻璃钢管道行业首批通过全国工业产品生产许可证，成为全国少数几家能够承揽玻璃钢管道大型工程的企业。
- 2010年建成的山东省玻璃钢复合材料及应用工程技术研究中心是山东省唯一一个玻璃钢复合材料技术研究中心。
- 2015年7月通过玻璃钢管道节水认证，开拓公司在农田节水灌溉等项目上的应用。
- 2015年升级为省级示范工程技术研究中心。
- 2015年10月通过玻璃钢容器(贮罐)生产认证，提高了贮罐在市场上的竞争力。

集团地址：山东省德州市天衢工业园格瑞德路6号
销售热线：0534-2730888
全国统一客服热线：400-618-5015
总机：0534-2730800

传真：0534-2730777
邮编：253000
邮箱：gard@gradgroup.com
网址：Http://www.gradgroup.com

国际贸易工程公司
电话：0534-2730845 2730827
传真：0534-2730191
邮箱：international@gradgroup.com

格瑞德®
GRAD
您信赖的复合材料产品制造商

HONORARY CERTIFICATE
荣誉资质

中国复合材料学会理事单位

纤维增强复合材料制备技术工程实验室

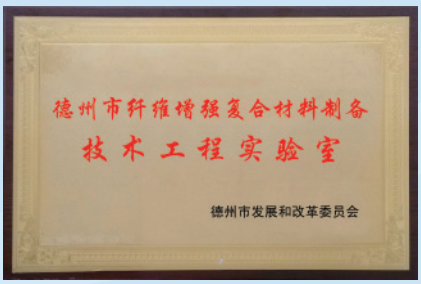

复合材料应用及制品产业技术创新战略联盟

营业执照

国家火炬计划项目

质量管理体系证书

环境管理体系证书

部分发明专利证书

山东格瑞德集团

集团地址：山东省德州市天衢工业园格瑞德路6号
销售热线：0534-2730888
全国统一客服热线：400-618-5015
总机：0534-2730800
传真：0534-2730777
邮编：253000
邮箱：gard@gradgroup.com
网址：Http://www.gradgroup.com
国际贸易工程公司
电话：0534-2730845 2730827
传真：0534-2730191
邮箱：international@gradgroup.com

格瑞德®
GRAD
您信赖的复合材料产品制造商

NEW ENERGY VEHICLE BATTERY BOX UPPER COVER

新能源汽车电池包上壳体

产品优势

- 重量轻：质量轻、耐腐蚀性强、制品精度高、废料可回收利用。
- 长纤维：平均纤维长度为8-20mm，力学特性优良。
- 耐老化性好：产品可在-35℃-85℃条件下使用。
- 环保可回收：制品无毒、无味、设计灵活、易于着色。
- 强度高：弯曲强度达到150MPa，常温下可弯折106次而不损坏。

适用范围

- 新能源汽车电池包上壳体及其他配套产品
- 轨道交通、航空、游艇等领域

部分合作伙伴

- 中国一汽
- 北汽集团
- 中国重汽
- 众泰汽车
- 捷威动力
- 万向集团

主要参数

性能 Properties	测试标准 Test Standards	测试条件 Test Condition	国际单位 S.I. Units	典型S.I Typical Values
比重 Specific Gravity	ISO 1183	23℃	g/cm3	1.20
玻纤含量 Glass Fiber Content	ISO 3451/1	-	%	30
拉伸强度 Tensile Strength	ISO 527-2	10mm/min	MPa	65
弯曲强度 Flexural Strength	ISO 178	2mm/min	MPa	100
弯曲模量 Flexural Modulus	ISO 178	2mm/min	MPa	5000
缺口简支梁冲击强度 Impact Strength	ISO 179-1/2	23℃	KJ/m2	6
邵氏硬度 Rockwell Hardness	GB-T2411-2008			60
热变形温度 Heat Distortion Temp.	ISO 75-2	0.45MPa	℃	160
	ISO 75-2	1.8MPa	℃	155
体积电阻率 Volume Resistivity	IEC 60093	-	Ω· cm	1016
漏电起痕 tracking resistance	IEC 60112	30s/50滴	V	175
阻燃性 Flammability	UL 94	--		V-0

集团地址：山东省德州市天衢工业园格瑞德路6号
销售热线：0534-2730888
全国统一客服热线：400-618-5015
总机：0534-2730800

传真：0534-2730777
邮编：253000
邮箱：gard@gradgroup.com
网址：Http://www.gradgroup.com

国际贸易工程公司
电话：0534-2730845 2730827
传真：0534-2730191
邮箱：international@gradgroup.com

格瑞德®
GRAD
您信赖的复合材料产品制造商

LFT-D COMPOSITE FLAPPER PLATE
LFT-D复合材料漏粪板

LFT复合材料漏粪板是格瑞德推出的新一代高性能漏粪板，以高分子材料及长玻纤混合而成的复合材料，是水泥漏粪板、注塑漏粪板等的升级替代产品。具有以下优势：

- **质量轻、强度高:**重量轻(8公斤/平方)、耐腐蚀、强度高(承重>1000公斤/平方）、抗老化和抗冲击。
- **杀菌消毒:**材料可添加抗菌剂，抑制表面细菌繁殖,减少牲畜因细菌而引起的各种疾病。
- **清洁方便:**表面光洁、不粘粪、下粪效果好、易清洗、大幅减少冲刷用水量及大工，降低成本。
- **安全可靠:**表面有不规则防滑纹理颗粒及防滑条，不伤奶头、不伤猪蹄，大大增加畜禽安全性。
- **安装简单:**施工迅速，安装简捷，大大节省施工时间和人工成本。

漏粪板系统产品规格及应用

编号	规格	应用	备注
E2400	2400mmx600mmx35mm	肉鸡鸭舍，仔猪保育专用。适合猪用产床保育育肥	
E1800	1800mmx600mmx35mm	产床专用。	
E1500	1500mmx600mmx35mm	适合猪用保育育肥一体化。	可拼接3000mm使用
E3000	3000mmx600mmx35mm	育肥专用。	

山东格瑞德集团

集团地址:山东省德州市天衢工业园格瑞德路6号
销售热线:0534-2730888
全国统一客服热线:400-618-5015
总机:0534-2730800

传真:0534-2730777
邮编:253000
邮箱:gard@gradgroup.com
网址:Http://www.gradgroup.com

国际贸易工程公司
电话:0534-2730845 2730827
传真:0534-2730191
邮箱:international@gradgroup.com

格瑞德®
GRAD
您信赖的复合材料产品制造商

SMC WATER TANK PANEL
SMC 水箱板

产品优势

- 可根据用户需要无限拼接，最高建议3米以下，3米以上需特殊设计。
- 水箱密封带无毒、耐水、耐氧化、密封性能好，使用期30 年以上。
- 可做单板保温或整体保温。
- 无渗透、重量轻、水质好、外形美观、使用寿命长、管理方便。
- 水箱结构经济安全，不同高度水箱配置不同规格的板材，可实现专板专用的水箱板组合。
- 水箱拉筋采用特制不锈钢材质，经滚扣加工及预应力处理，有效降低水箱受力时产生的变形对水箱的影响。

产品参数

SMC模压板执行中华人民共和国建材行业标准JC658.1-2007。

SMC模压单板规格有（若需其他规格可协商）：
500×500mm、500×1000mm、1000×1000mm、1000×2000mm、厚度有5mm，6mm、8mm、10mm-22mm、24mm；其中5mm厚度的单板专做水箱盖板。

SMC模压单板性能满足下列要求：
抗拉伸强度≥70MPa，弯曲强度≥120MPa,弯曲弹性模量≥10GP,巴氏硬度≥60，吸水率≤0.5%。

适用场合

广泛应用于宾馆饭店、学校、医院、工矿企业、事业单位、居民住宅、办公大楼，是作为公共生活用水、消防用水和工业用水贮水设施的理想产品。

官网二维码　　微信二维码

山东格瑞德集团

集团地址：山东省德州市天衢工业园格瑞德路6号
销售热线：0534-2730888
全国统一客服热线：400-618-5015
总机：0534-2730800

传真：0534-2730777
邮编：253000
邮箱：gard@gradgroup.com
网址：Http://www.gradgroup.com

国际贸易工程公司
电话：0534-2730845 2730827
传真：0534-2730191
邮箱：international@gradgroup.com

格瑞德®
GRAD
您信赖的复合材料产品制造商

SMC MOULDED CABLE TRAY
SMC模压电线槽

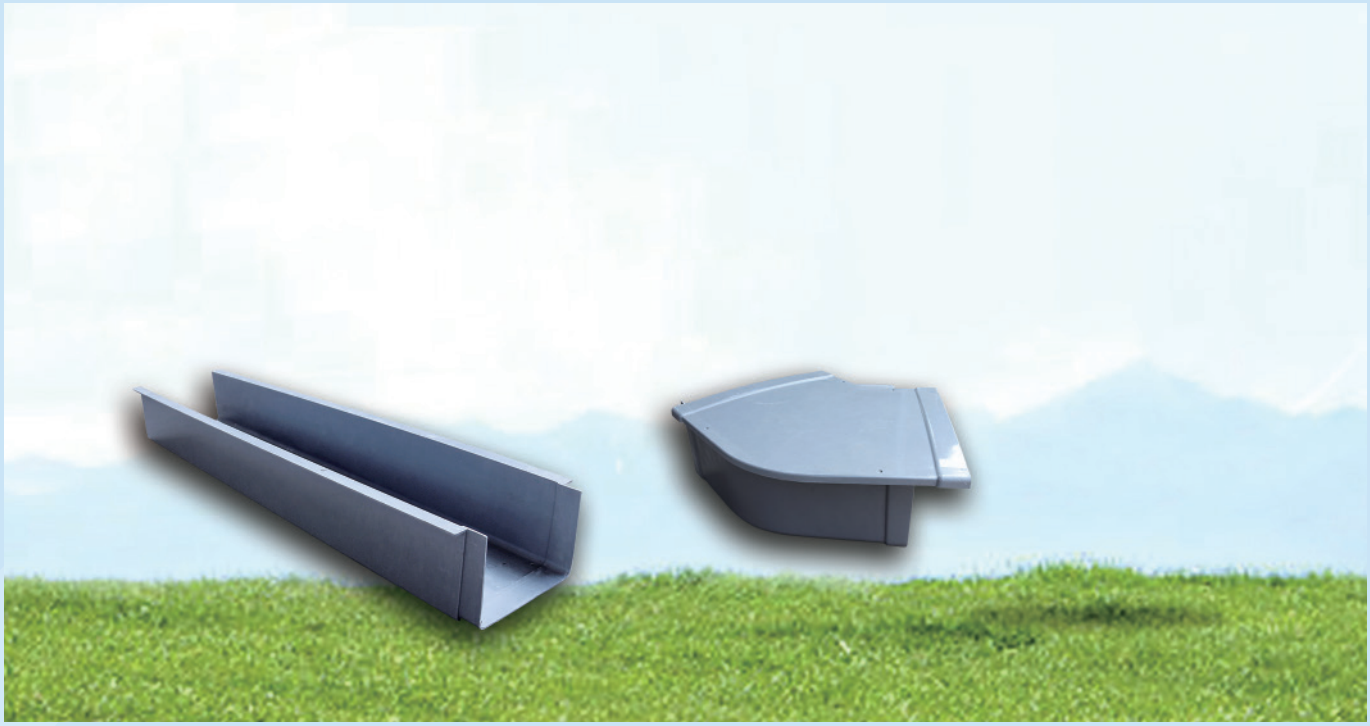

产品优势

- 防火阻燃性能好：SMC复合材料电缆槽防火阻燃；经国家权威机构检测该材料为B级不燃性材料。
- 质轻高强：力学性能优良，弯曲强度可达180MPa以上，且抗冲击性能突出，适合于各种劣质天气使用。
- 规格齐全：格瑞德电缆槽规格有210、310和410三种规格，长度2米至4米，除了槽体、槽盖基本部件外还配有弯头等连接配件。
- 耐热性能好：SMC复合材料在恶劣的高温环境中，仍保持其物理特性，工作温度在零下60度到150度，热变形温度在250度以上。
- 优异的抗老化性能： 表面最大老化厚度为20年小于50μm，可满足长期使用的性能要求。
- 防盗：由于SMC复合材料属于热固性复合材料其回收价值低，有效防止电力电缆槽被盗事件发生。

适用范围

电缆槽产品应用于国家铁路工程建设领域，客户群体为中铁系统各工程局。

山东格瑞德集团

集团地址：山东省德州市天衢工业园格瑞德路6号
销售热线：0534-2730888
全国统一客服热线：400-618-5015
总机：0534-2730800

传真：0534-2730777
邮编：253000
邮箱：gard@gradgroup.com
网址：Http://www.gradgroup.com

国际贸易工程公司
电话：0534-2730845 2730827
传真：0534-2730191
邮箱：international@gradgroup.com

格瑞德®
GRAD
您信赖的复合材料产品制造商

WINDING FRP TANK
缠绕玻璃钢储罐

产品特点

抗腐蚀、高强度、质量轻、使用寿命长、设计性灵活、工艺性强、可以运用在不同行业。

产品优势

- 运输便捷，安装方便，维修费用低。
- 耐腐蚀性好、轻质高强、绿色环保，对大气、水、酸、碱、盐以及多种油类和溶剂都有较好的抵抗能力。
- 常规储罐最大直径可达4米，容积可达200立方米。
- 采用悬臂梁喷衬缠绕工艺，解决了传统手糊工艺的轴向强度低的弊端
- 。
  提高了储罐制品的整体层间剪切强度、弯曲强度、抗蠕变特性、抗风和抗震能力。

定制大型储罐

格瑞德引进了大型现场立式缠绕设备及技术，采用连续纤维缠绕加喷射纱和环向缠绕，最大缠绕直径可达25 米，容积5000 立方米，无需运输，安装方便。

部分工程案例

- 陕西延长石油安源化工公司100万吨/年煤焦油加氢项目
- 山东银鹰化纤有限公司玻璃钢盐酸储罐项目
- 辽宁北方锦化聚氨酯有限公司一期项目
- 济宁明治医药盐酸储罐项目
- 济南裕兴集团有限公司硅酸钠储罐项目
- 北京燕山石化集团玻璃钢储罐项目
- 茂名石化有限公司35%盐酸罐项目
- 哈密华坤新能源玻璃钢设备工程
- 华能威海发电有限公司二期2X300MW机组脱硫技改工程
- 北海市工业园区玻璃钢基础设施建设BT项目

山东格瑞德集团

集团地址:山东省德州市天衢工业园格瑞德路6号
销售热线:0534-2730888
全国统一客服热线:400-618-5015
总机:0534-2730800

传真:0534-2730777
邮编:253000
邮箱:gard@gradgroup.com
网址:Http://www.gradgroup.com

国际贸易工程公司
电话:0534-2730845 2730827
传真:0534-2730191
邮箱:international@gradgroup.com

格瑞德®
GRAD
您信赖的复合材料产品制造商

WINDING FRP MORTAR PIPE
纤维缠绕玻璃钢夹砂管

产品特点

纤维缠绕玻璃钢夹砂管,主要用于埋地管和长输管线，具有轻质高强、抗腐蚀、使用寿命长、运行和维修成本低等特点，可为建设工程节约大量资金。

产品优势

- 相同管径的单位长度重量，RPM管只有碳素钢的1/3，铸铁管的1/5，预应力砼管的1/10，在施工中降低了吊装费用，提高了安装速度。
- 具有良好的耐水耐腐蚀性能，减少了防腐费用，延长了使用寿命。
- 水力学性能好，输送相同流量，采用玻璃钢夹砂管，管径可减小10% —25%，节省投资费用。
- 水压测试时，以工艺要求的1.5倍压力进行水压试验。
- 接口密封性好：不渗漏，不会破裂，增加供水安全可靠性。
- 无毒：可用于输送饮用水。

产品规格

直径：DN300—4000
压力等级：0.1MPa、0.6MPa、1.0MPa、1.6MPa、2.0MPa
刚度等级：2500N/㎡、5000N/㎡、7500N/㎡、10000N/㎡
管长：3米、6米、9米、12米

部分工程案例

- 贵州省夹岩水利枢纽及黔西北供水工程玻璃钢夹砂管采购项目
- 山东省黄水东调应急工程夹砂玻璃钢管、管件采购项目
- 南水北调东线一期工程德州市续建配套工程
- 新疆库尔勒市城市供水二期扩建工程
- 中石化天津液化天然气LNG项目
- 四川省自贡市小井沟水利工程

山东格瑞德集团

集团地址：山东省德州市天衢工业园格瑞德路6号
销售热线：0534-2730888
全国统一客服热线：400-618-5015
总机：0534-2730800
传真：0534-2730777
邮编：253000
邮箱：gard@gradgroup.com
网址：Http://www.gradgroup.com
国际贸易工程公司
电话：0534-2730845 2730827
传真：0534-2730191
邮箱：international@gradgroup.com

格瑞德®
GRAD
您信赖的复合材料产品制造商

MILITARY INDUSTRY PRODUCTS
军工制品

产品优势

具有重量轻、强度高、加工成型方便、弹性优良、耐化学腐蚀和耐候性好等特点，广泛应用于航空航天、船舶、海、陆、空、火箭军等各领域。

部分资质证书

公司拥有装备承制单位注册证书、GJB9001C质量管理体系认证、三级保密资格单位认证等军工资质证书。

主要产品

火箭军XX型导弹发射车、XX型导弹运输车隐身、抗毁、保温舱；设备箱；伪装板；轮毂盖；保护盖；保温运输固定设备；筒盖

官网二维码　　微信二维码

山东格瑞德集团

集团地址:山东省德州市天衢工业园格瑞德路6号
销售热线:0534-2730888
全国统一客服热线:400-618-5015
总机:0534-2730800

传真:0534-2730777
邮编:253000
邮箱:gard@gradgroup.com
网址:Http://www.gradgroup.com

国际贸易工程公司
电话:0534-2730845 2730827
传真:0534-2730191
邮箱:international@gradgroup.com

格瑞德®
GRAD
您信赖的复合材料产品制造商

WIND POWER EQUIPMENT RELATED PRODUCTS
风电设备系列产品

机舱罩、导流罩产品

概述：

格瑞德复合材料产业园建有风力发电项目使用的复合材料制品专用生产厂房20000余平米，硬化存货堆场50000余平米，一线生产员工达到近300人，年生产能力超过2000套。专用厂房在产品流水线生产、切割除尘、VOC废气处理、工人工作环境、厂房供暖等方面进行了全面的改进设计，既保证了工人的工作环境，又能符合当前环保监察要求，将生产配套能力提升到国内一流水平。

部分合作伙伴

联合动力　中国中车 CRRC　金风科技 GOLDWIND

专业品质

机舱罩、导流罩产品具有轻质高强的特点，拉伸强度、冲击强度、弯曲强度等产品力学性能优良，产品的整体强度和刚度较好，重量轻、强度高、承载能力大，尺寸精度高，整体性强，安装便捷，成品率高。

产品外表面使用高品质胶衣，抗老化、抗腐蚀、抗紫外线辐射，具有良好的耐候性，使用寿命可达20年以上。

部分荣誉资质

山东格瑞德集团

集团地址:山东省德州市天衢工业园格瑞德路6号
销售热线:0534-2730888
全国统一客服热线:400-618-5015
总机:0534-2730800

传真:0534-2730777
邮编:253000
邮箱:gard@gradgroup.com
网址:Http://www.gradgroup.com

国际贸易工程公司
电话:0534-2730845 2730827
传真:0534-2730191
邮箱:international@gradgroup.com

格瑞德®
GRAD
您信赖的复合材料产品制造商

CONTINUOUS FIBER THERMOPLASTIC SANDWICH PANEL
连续纤维热塑性夹芯板

产品结构

“0°/90°增强面层+热塑发泡芯层+0°/90°增强面层”
热塑发泡芯层包括：PP蜂窝芯、PP发泡芯、PET发泡芯，GMT发泡芯等。

市场应用

市场应用广泛，货车厢板、客车地板等。

产品优势

1、质量轻，高比模量，高比强度；
2、可回收、绿色环保，防水防潮，耐腐蚀；
3、厚度均匀，精度高，后处理加工少，安装方便；
4、可设计性强，选择不同面层和芯层规格，满足多行业性能要求。

官网二维码　　微信二维码

山东格瑞德集团

集团地址:山东省德州市天衢工业园格瑞德路6号
销售热线:0534-2730175
全国统一客服热线:400-618-5015
总机:0534-2730800

传真:0534-2730777
邮编:253000
邮箱:gard@gradgroup.com
网址:Http://www.gradgroup.com

国际贸易工程公司
电话:0534-2730845 2730827
传真:0534-2730191
邮箱:international@gradgroup.com

格瑞德®
GRAD
您信赖的复合材料产品制造商

CONTINUOUS FIBER THERMOPLASTIC SANDWICH PANEL
连续纤维热塑性夹芯板

规格参数

产品名称	密度	宽度	厚度	拉伸强度 弯曲强度	生产速度
连续纤维面层	1.5g/cm³	650mm	0.3±0.03mm	>800MPa	8~10m/min
夹芯板材	0.3~0.6g/cm³	1300mm	10~25mm	>20MPa	2~3m/min

资料说明：以上数据为我司根据常规处理标准而设定，我司会因实际工艺的改进及废气浓度而调整尺寸，客户如因场地限制须调整尺寸，我司可根据现场情况另行配置，实际尺寸以报价单据及定购合同为准，设备安装使用请按说明。最终解释权归山东格瑞德集团有限公司所有。

山东格瑞德集团

集团地址：山东省德州市天衢工业园格瑞德路6号
销售热线：0534-2730175
全国统一客服热线：400-618-5015
总机：0534-2730800

传真：0534-2730777
邮编：253000
邮箱：gard@gradgroup.com
网址：Http://www.gradgroup.com

国际贸易工程公司
电话：0534-2730845 2730827
传真：0534-2730191
邮箱：international@gradgroup.com

格瑞德®
GRAD
您信赖的复合材料产品制造商

FRP SEWAGE TANK COVER
玻璃钢污水池罩

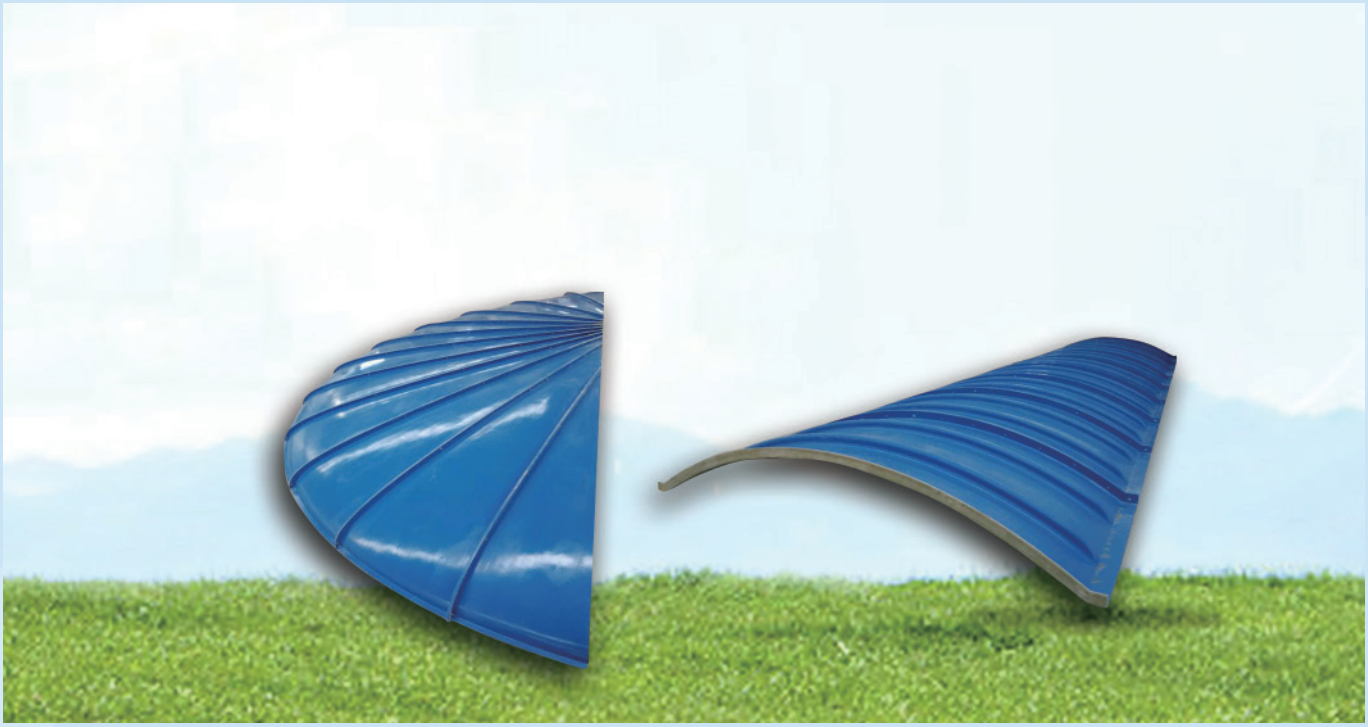

产品优势

玻璃钢污水池罩采用真空灌注和轻质RTM等先进工艺，以优质的抗酸、碱，耐腐蚀的树脂为基础材料，以无碱玻纤布为增强材料，外表面使用高品质耐老化、耐候、抗紫外线的胶衣，产品强度高、耐腐蚀、耐老化，阻燃性能优良，安装方便，美观大方，使用寿命可达20年以上。

可根据现场池体尺寸设计玻璃钢污水池罩结构与尺寸，形状可做成弧形盖、圆形盖、平顶盖，颜色可选择蓝色、绿色、黄色、白色等各种色彩，以达到美化环境的效果。

适用场合

石油、化工、城市污水处理、食品、医药、冶金、纺织、环保处理等行业污水池防护。

产品规格

玻璃钢污水池罩结构与尺寸可根据现场池体确定，长度或直径范围：2m-100m，大跨距池体可分成若干片，分片组装，便于运输。

典型工程项目：中石化济南炼油厂直径16m污水池罩

官网二维码

微信二维码

山东格瑞德集团

集团地址：山东省德州市天衢工业园格瑞德路6号
销售热线：0534-2730888
全国统一客服热线：400-618-5015
总机：0534-2730800

传真：0534-2730777
邮编：253000
邮箱：gard@gradgroup.com
网址：Http://www.gradgroup.com

国际贸易工程公司
电话：0534-2730845 2730827
传真：0534-2730191
邮箱：international@gradgroup.com

格瑞德®
GRAD
您信赖的复合材料产品制造商

MARKETING NETWORK
营销网络

京津唐区

北京办事处
电话：010-63331330　北京市丰台区马家堡西路 15 号时代风帆大厦 1 区 801、802 室
天津办事处
电话：022-28055173
传真：022-28055172　天津市河西区洞庭路与东江道交口香年广场 B 座 907 室
唐山办事处
电话：0315-2229927
传真：0315-2229927　河北省唐山市路北区光明路鹭港小区 204 楼 2 单元 901 室
廊坊办事处
电话：0316-2609984
传真：0316-5943388　河北省廊坊市安次区银河南路 K2 狮子城 N1 座 1 单元 2505 室
呼和浩特办事处
电话：0471-6504381
传真：0471-6504382　内蒙古呼和浩特市新城区兴安北路财富公馆 55 号 1901 室 /2001 室
张家口二级服务处
电话：15505345033　河北省张家口市名士乐居小区 5 号楼 6 单元 1002 室
承德二级服务处
电话：15505345067　河北省承德市双桥区凤凰御庭 3 号楼 2 单元 1604 室
秦皇岛二级服务处
电话：15505340271　河北省秦皇岛市海港区长江西道公富庄家园 16 栋二单元 101 室

东北区

长春办事处
电话：0431-81157460　吉林省长春市南关区长春大街 1599 号永长小区 1 栋 2 门 3 楼
沈阳办事处
电话：024-23221618
传真：024-23243908　辽宁省沈阳市浑南新区天赐街 5-1 号国贸中心 A 座 1203
哈尔滨办事处
电话：0451-51802227
传真：0451-51802227　黑龙江省哈尔滨市西大直街副 522 号 5 楼 502 室
大连二级服务处
电话：0411-86896863
传真：0411-86896863　辽宁省大连市甘井子区泉水 D1 区 38 号楼 2 单元 301 室
锦州二级服务处
电话：15505345796　辽宁省锦州市太和区 瑞盛晶座 9 楼 1-196 号
赤峰二级服务处
电话：15505345182　内蒙古赤峰市新城区全宁街王府一期 34 号楼一单元 402
齐齐哈尔二级服务处
电话：15505347818　黑龙江省齐齐哈尔市建华区明园小区 1 号楼 4 单元 201 室

华北区

济南办事处
电话：0531-69954337 0531-88031918
传真：0531-88031918　济南市历下区颖秀路 2766 号高层次人才新药研发基地 320 室
潍坊办事处
电话：0536-8653160 0536-8291160
传真：0536-8871960　山东省潍坊市奎文区东风街与金马路交叉口天马国际 11 楼 1104 室
青岛办事处
电话：0532-85849938
传真：0532-88785267　青岛市市北区徐州路 176 号中锦大厦 1 号楼 1 单元 1805 室
郑州办事处
电话：0371-60178178　河南省郑州市航海路未来路口启航大厦 E 座 1118 室
太原办事处
电话：0351-2712522
传真：0351-2712533　山西省太原市亲贤北街 215 号怡和国际广场 912 室
石家庄办事处
电话：0311-85860292 0311-85860293
传真：0311-85860293　河北省石家庄新华区维明北大街与宁安路交口东南角东焦民巷商务楼 6 层
临沂二级服务处
电话：15505345211　山东省临沂市兰山区聚才路与滨河路交汇处水岸华庭 3 号楼 1202 室
保定二级服务处
电话：15505 346876　河北省保定市莲池区五四东路 565 号金顶宝座 A 座 3103 室
烟台二级服务处
电话：15505345172　山东省烟台市芝罘区青年南路 1098 号柏林春天 66 号楼 2 单元 901 室
临汾二级服务处
电话：15505345192　临汾市尧都区裕景花苑海景 A 座 1402 号

西南区

成都办事处
电话：028-86285041（141）
传真：028-87619566　四川省成都市金府路 799 号金府国际 1 栋 1-27-7
重庆办事处
电话：023-67861693
传真：023-67861693　重庆市江北区北城天街 15 号富力海洋广场 2 栋 505 室
昆明办事处
电话：0871-67188268
传真：0871-67188268　昆明市官渡区广福路与金源大道交汇海伦城市广场 2 座 2209-2210 室
南宁办事处
电话：0771-5345919
传真：0771-5345919　南宁市青秀区民族大道 166 号阳光 100 上东国际 R1 栋九单元 1401 室
贵阳办事处
电话：0851-84135728
传真：0851-84135728　贵州省贵阳市观山湖区都匀路天一国际广场 3 栋 19 层 2 室
海南办事处
电话：0898-88203738　海南省三亚市天涯区凤凰路华庭天下 5 号楼 601 室

东南区

南京办事处
电话：025-865 17817
传真：025-865 07817　江苏省南京市建邺区云锦路乐基广场 903 室
合肥办事处
电话：0551-64262334
传真：0551-64222171　安徽省合肥市政务区潜山路绿地蓝海国际大厦 B 座 510 室
武汉办事处
电话：027-88613519
传真：027-88613519　湖北省武汉市武昌区徐东大街君临天下 A 座 904
福州办事处
电话：0591-87803781
传真：0591-87803781　福建省福州市鼓楼区华林路 246 号，鸿源天城 B 座 11 层 604 室
徐州二级服务处
电话：0516-83865818
传真：0516-83865818　徐州市云龙区庆丰路绿地世纪城 Loft1-707 室
长沙二级服务处
电话：15505347231　长沙市天心区芙蓉中路二段芙蓉同发大厦 14A

西北区

西安办事处
电话：029-88629529
传真：029-88647844　陕西省西安市莲湖区大庆路 3 号蔚蓝国际 A 座 910 室
银川办事处
电话：0951-6839809
传真：0951-6839809　宁夏银川市金凤区黄河东路农垦金地花园 D 区 10 号楼 1 单元 102 室
兰州办事处
电话：0931-8376166
传真：0931-8376166　甘肃省兰州市城关区北滨河东路 506 号怡和园 302 室
西宁办事处
电话：0971-8266658
传真：0971-8266658　青海省西宁市城中区南小街 68 号奥运世纪花园 2 单元 2205 室
乌鲁木齐办事处
电话：0991-4327370　新疆乌鲁木齐新市区鲤鱼山路山水华庭 20 号楼 1 单元 701
天水二级服务处
电话：15505346658　甘肃省天水市秦州区庆华庭居 8 号楼 362 号

集团地址：山东省德州市天衢工业园格瑞德路6号
销售热线：0534-2730888
全国统一客服热线：400-618-5015
总机：0534-2730800
传真：0534-2730777
邮编：253000
邮箱：gard@gradgroup.com
网址：Http://www.gradgroup.com
国际贸易工程公司
电话：0534-2730845 2730827
传真：0534-2730191
邮箱：international@gradgroup.com